ネットワークカメラオプションガイド

New
360°旋回型
モデル

VB-R11VE　VB-R10VE

VB-R11

用途に合わせて選べる豊富なラインナップ

New
赤外光照射機能
モデル



VB-M741LE　VB-M740E

New
耐衝撃仕様
小型ドーム

VB-M641VE　VB-M640VE

VB-M641V　VB-M640V

コンパクト
モデル

VB-S30D

VB-S31D

VB-S800D

VB-S900F

ネットワークカメラ専用サーバー

RMプリインストール対応 録画サーバー
RM NVR Nvis5604-i7 1

ネットワークカメラ専用レコーダー

ネットワークカメラ専用レコーダー
R.O.D VioStor Pro+シリーズ 2

ネットワークカメラ専用レコーダー

ネットワークカメラ専用レコーダー
NVR-204MkII 3

ネットワークカメラ専用レコーダー

ネットワークカメラ専用レコーダー
ROBO-TVR

Axisビデオエンコーダ

Axisビデオエンコーダ
AXIS Q74 シリーズ 4

オプション

屋内ハウジング
A-SWD5WB2
屋内ハウジング
A-SWD5WB3
屋外5インチハウジング
A-ODW5C30　A-ODW5T30
屋外5インチハウジング
A-ODW5C40　A-ODW5T40
屋外7インチハウジング
A-ODW7XC40　A-ODW7XT40
屋外7インチハウジング
A-ODW7XC40B　A-ODW7XT40B
屋外7インチハウジング
A-ODW7XC600　A-ODW7XT600
箱型ハウジング
A-OH15FBS
軒下5インチハウジング
A-SWD5VXC30　A-SWD5VXT30
軒下5インチハウジング
A-SWD5C30　A-SWD5T30
軒下5インチハウジング
A-SWD5VC40　A-SWD5VT40
軒下5インチハウジング
A-SWD5ZC30　A-SWD5ZT30
軒下ハウジング
A-SWD5ZWB600
軒下ハウジング
A-SWD5ZWB
取付金具
A-BK3
取付金具
A-BK5
1½"NPTパイプ 天井吊下付金具
A-CM100NPT
1½"NPTパイプ(305mm)
A-PIPE 1F
1½"NPTパイプ(914mm)
A-PIPE 3F
パイプ連結継手
A-JC3INCH 5-6

取付金具
カメラ取付金具 C-BC31
取付金具
カメラ取付金具 C-BC41
取付金具
取付金具 WB-7D
高速同軸モデム
TLCシリーズ
ジョイスティック
IP Desktop USB
■給電機能付き(PoE対応)スイッチングHUB
スイッチングHUB
APLFM104GTPOE
スイッチングHUB
APLFM108GTPOE
スイッチングHUB
APLFM116GTPOE
スイッチングHUB
APLGM110GTPOE
スイッチングHUB
APLGM124GTPOE
オプション
取付用オプション品
スイッチングHUB
BSL-POE-G2105U
スイッチングHUB
HP 1910-8-PoE+
スイッチングHUB
HP 1-port Power Injector 7

■防犯センサー
防犯センサー(屋内用)
PA-6712
防犯センサー(屋外用)
PB-20TE
防犯センサー(屋内/屋外用)
PR-11BE
防犯センサー(屋内/屋外用)
LCL-31
HA汎用コントローラ
ET-30A
LEDフラッシュマルチサイレン
LFS-100R/LFS-100W
■タイムサーバー
シチズンGPSタイムサーバー
TSV-400GP
■モニタリングユニット
NWカメラモニタリングユニット
エルーア YSシリーズ 8

ネットワークカメラオプション

■スピーカー
屋内壁掛型スピーカー
BS-320
屋外ワイドホーンスピーカー
CS-63
■アンプ
1chマイクロフォン・コントロールアンプ
AT-MCA20a
インフォメーションアンプ
TA-102
■マイク
バックエレクトレット・コンデンサー型マイク
AT845RWa
バックエレクトレット・コンデンサー型マイク
AT847RWa
バックエレクトレット・コンデンサー型マイク
AT961Ra
集音マイク
SMT-1
PoE対応マイクロフォンシステム
AT-POE4520 9-10

RMプリインストール対応　録画サーバー

RM NVR Nvis5604-i7

■ 録画ハードウエア

2015年 10月下旬発売予定

Nvis5604-i7/100 (1)：1TB 〈2908V707〉希望小売価格 オープン価格

Nvis5604-i7/200 (1)：2TB 〈2908V708〉希望小売価格 オープン価格

Nvis5604-i7/400 (5)：4TB 〈2908V709〉希望小売価格 オープン価格

Nvis5604-i7/600 (5)：6TB 〈2908V710〉希望小売価格 オープン価格

Nvis5604-i7/800 (5)：8TB 〈2908V711〉希望小売価格 オープン価格

※録画ソフトウエアRM-9/RM-25は別途必要です。

RM-25/9がプリインストールされたNVRで簡単導入を実現

- カメラの自動検索で一括登録機能
- 登録カメラは簡易設定で自動録画（1週間、24時間、JPEG 3fps）
- 登録カメラ台数に応じて自動レイアウト表示（4/9/16分割）
- 高耐久でコンパクトなスリム化されたボディー
- RAIDモデルの安心設計

インテル®Coreプロセッサ搭載 | Windows 7搭載 | マルチディスプレイ | 4GBメモリ

HDDベイ4基搭載 | RAID対応 | USB3.0

■本体仕様

型番	NViS5604
CPU	Intel®第4世代Core™ i7-4770TEプロセッサー、2.3Hz
メモリ	デュアルチャンネルDDR3 1333 MHz SDRAM、 最大4GB
I/Oインターフェース 前面	USB2.0×2ポート パワーLED、 HDDステイタスLED
I/Oインターフェース 背面	USB3.0 ポート×4、 RJ45 Gigabit LAN×2ポート HDMI×1（最大解像度1920×1200）、 VGA×1（最大解像度2048×1536） シリアルポート×3、マイク入力×1&ライン出力×1 電源on/offスイッチ、ACインプット
ストレージ	3.5"SATAドライブベイ×4（カードリッジ式、ロック付き）
電源入力	250W ATX 電源入力、AC100V～240V
寸法／重量	200mm(W)×250mm(H)×303mm(D)、5.7KG
認証	CE、FCC Class A、VCCI

■製品ラインナップ

NViS5604-i7 /100(1)	ネットワークレコーダー 1TB（RAID1）	1TB×2 モニター出力（VGA or HDMI）
NViS5604-i7 /200(1)	ネットワークレコーダー 2TB（RAID1）	2TB×2 モニター出力（VGA or HDMI）
NViS5604-i7 /400(5)	ネットワークレコーダー 4TB（RAID5）	2TB×3 モニター出力（VGA or HDMI）
NViS5604-i7 /600(5)	ネットワークレコーダー 6TB（RAID5）	2TB×4 モニター出力（VGA or HDMI）
NViS5604-i7 /800(5)	ネットワークレコーダー 8TB（RAID5）	4TB×3 モニター出力（VGA or HDMI）

■システム構成例

上記商品に関するお問い合わせは、株式会社エッチエスサービス TEL:03-5348-7051

＊ オープン価格は希望小売価格を設定しておりません。価格については、販売店にお問い合わせください。記載されている価格につきましては、すべて希望小売価格です。 ＊ 誤動作や故障、修理、点検等により録画内容が消失する場合がございます。これによって生じたお客様の損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。大切な録画内容等は、お客様の責任で普段からこまめにバックアップされることをお勧めします。

ネットワークカメラ専用レコーダー

R.O.D VioStor Pro+シリーズ

VioStor-2104L/100（HDD:1TB） 〈2868V604〉希望小売価格 オープン価格 ※キヤノンオリジナルモデル

VioStor-2104Pro+/100（HDD:1TB） 〈2404V918〉希望小売価格 オープン価格

VioStor-2108PRO+/200（HDD:2TB） 〈2404V917〉希望小売価格 オープン価格

VioStor-4112PRO+/300（HDD:3TB） 〈2404V915〉希望小売価格 オープン価格

VioStor-4116PRO+/300（HDD:3TB） 〈2404V913〉希望小売価格 オープン価格

VioStor-6120PRO+/500（HDD:5TB） 〈2404V911〉希望小売価格 オープン価格

VioStor-8132PRO+/700（HDD:7TB） 〈2404V907〉希望小売価格 オープン価格

VioStor-8148PRO+/700（HDD:7TB） 〈2404V904〉希望小売価格 オープン価格

※運用には別途モニターとUSBマウスが必要です。

2104L

2104/2108

4112/4116

6120

コンパクトなボディに多彩な機能を搭載したスタンダードモデル!

- モニタ出力機能を有したPCレスの一体型レコーダー
- 直感的な操作が可能なわかりやすいインターフェイス
- 最大28TB（8132 Pro+、8148Pro+でRAID5の場合）
- スマートフォンに対応し、ライブモニタリングや録画再生、カメラ操作が可能

※アプリケーション「Vmobile」はAppストアから無料でダウンロードできます。

8132/8148

■本体仕様

製品名		2104L	2104 Pro+	2108 Pro+	4112 Pro+	4116 Pro+	6120 Pro+	8132 Pro+	8148 Pro+
録画	同時録画・録音カメラ台数	最大4台		最大8台	最大12台	最大16台	最大20台	最大32台	最大48台
	録画モード	連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション（カメラに依存）						連続、マニュアル、スケジュール、アラーム（カメラに依存）	
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート（カメラ、ネットワーク環境に依存）							
	映像圧縮形式	M-JPEG、MPEG-4、H.264（カメラに依存）							
	録画ファイル形式	AVI（Windows Media Playerで再生可能　※専用コーデックが必要）							
	アラーム録画時のバッファ容量	最大:検知前300秒/検知後300秒							
記録媒体	SATA HDD	最大2台			最大4台		最大6台	最大8台	
	対応RAIDレベル	シングル、リニア、RAID0、RAID1（初期設定はリニア構成）			シングル、リニア、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5+ホットスペア、RAID6（初期出荷時RAID5）			シングル、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5+ホットスペア、RAID6、RAID6+ホットスペア（初期出荷時RAID5）	
インターフェイス	LANポート	RJ-45×1	RJ-45（100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替）×2					RJ-45（100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替、手動）×2	
	USB端子	USB×3	USB×5（前面×1、背面×4周辺機器接続用）		USB×7（前面×1、背面×6周辺機器接続用）			USB×6（前面×1、背面×5周辺機器接続用）	
	VGA／HDMI端子	―	HDMI×1（映像・音声出力用）					VGA×1、HDMI×1（択一）	
管理	ユーザー管理	カメラごとにモニタリング、録画の権限他設定可能（最大登録ユーザー数29名）							
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ							
	イベント・ログ	障害、警告、情報の3レベルのイベントを10,000件記録							
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP							
	ネットワーク・スループット	最大28Mbps	最大180Mbps		最大250Mbps		最大330Mbps	最大400Mbps	
一般仕様	電源	AC100V（専用アダプタにより供給）			AC100V（内蔵電源）				
	最大消費電力	約13W	約39.3W		約62.7W		約91W	約101W	
	省電力機能	省電力、静音ファン							
	LEDインディケーター	各HDD、LAN、USB、電源							
	使用温度範囲	0～+40℃							
	使用湿度範囲	20～80%RH（ただし、結露なきこと）							
	外形寸法:W×H×D mm（突起物含まず）	約85×165×219	約102×154×219		約180×185×235		約260×185×235	約327×218×322	
	本体質量（HDD含まず）	約0.9kg	2.5kg		4.6kg		5.7kg	8.4kg	
	付属品	取扱説明書、ACアダプタ、CD-ROM、LANケーブル×2、HDD鍵(2104Pro+のみ)			取扱説明書、電源ケーブル、CD-ROM、LANケーブル×2、HDD鍵			取扱説明書、電源コード、CD-ROM、LANケーブル×2	

■ローカルディスプレイ使用時

映像出力	モニター出力	HDMI出力解像度1920×1080（フルHD）
	表示モード	ライブ:1/4/6/8/9/10/12/16分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生:1画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索
	ハードウェア・デコーディング	1080p（Full HD）:合計180fps（H.264のみ有効。最大解像度1080p）

■システム構成例

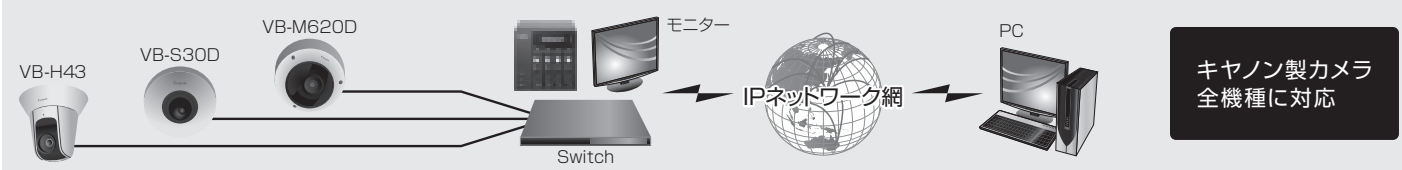

上記商品に関するお問い合わせは、株式会社R.O.D TEL:0120-975-098

＊ オープン価格は希望小売価格を設定しておりません。価格については、販売店にお問い合わせください。記載されている価格につきましては、すべて希望小売価格です。　＊ 誤動作や故障、修理、点検等により録画内容が消失する場合がございます。これによって生じたお客様の損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。大切な録画内容等は、お客様の責任で普段からこまめにバックアップされることをお勧めします。

ネットワークカメラ専用レコーダー

NVR-204MkII

NVR-204MkII HDD 500GB	〈2886V026〉希望小売価格	**¥178,000**(税抜) ※運用には別途モニタが必要です。
NVR-204MkII HDD 1TB	〈2886V027〉希望小売価格	**¥198,000**(税抜) ※運用には別途モニタが必要です。
NVR-204MkII HDD 2TB	〈2886V028〉希望小売価格	**¥218,000**(税抜) ※運用には別途モニタが必要です。
NVR-204MkII HDD 3TB	〈2886V029〉希望小売価格	**¥238,000**(税抜) ※運用には別途モニタが必要です。
NVR-204MkII HDD 4TB	〈2886V030〉希望小売価格	**¥258,000**(税抜) ※運用には別途モニタが必要です。
NVR-204MkII HDD 6TB	〈2886V031〉希望小売価格	**¥278,000**(税抜) ※運用には別途モニタが必要です。
NVR-204MkII HDD 8TB	〈2886V032〉希望小売価格	**¥298,000**(税抜) ※運用には別途モニタが必要です。

コンパクトでローコストな録画装置。
PCレス&モニター直結対応で導入も簡単!

- 4chのライブ映像、録画再生に対応
- マウス、キーボード、ジョイスティックでの簡単操作
- 大容量8TBのHDD搭載可能(4TB×2)
- HDMI 1080Pのモニター(別売)直結に対応
- スマートフォンモニタリング対応
- 監視機能を拡張させる統合管理ソフト付属

※ モニター別売

■ハードウエア

インターフェース	USB2.0×1/USB3.0×1/RS485/RJ-45(Gigabit)/ HDMI/VGA/ライン入力/ライン出力
CPU	ARM
ハードディスク	3.5インチSATA×2/最大容量:4TB
LED表示	電源/アラーム/ステータス/ネットワーク

ボタン	電源/手動録画/ブザー停止
電源	12VDC/3.3A
サイズ	(D)255×(W)325×(H)60mm
重量	2.27Kg

■ソフトウエア

カメラ追加	マニュアル/自動カメラサーチ
最大チャンネル数	4台
対応カメラメーカー	Canon/AXIS/Vivotek/Panasonic/Sony/MOBOTIX/ACTi/ TOSHIBA/Arecont Vision/AVTECH/SANYO/D-Link/ZAVIO/ A-MYK/Etrovision/Levelone/ABUS/PLANET/PiXORD/ IQinVision/Alinking/Brickcom/AirLive…他
解像度	5メガピクセル/3メガピクセル/1080p/720p/D1/CIF/QCIF
最大フレームレート	フルHD(1080p)30fps/最大500万画素対応
音声ストリーミング	双方向音声(G.711、G.726、ADPCM)(カメラ機種に依存)
ライブ表示	閲覧モード:ライブモニタリング/録画再生/全画面表示/シーケンス表示 分割表示:1/4 フルスクリーン:1/4 シーケンス表示:1/4 スナップショット:JPEG保存 パンチルトズーム操作:PTZコントロールパネル/デジタルPTZ/ オートパン/プリセットシーケンス

録画再生	分割表示:1/4 録画検索:タイムチャート 録画コントロール:再生/一時停止/停止/早送り/巻き戻し/コマ送り
ネットワーク	HTTP/TCP/SMTP/DHCP/ARP/NTP/DNS/UPnP/FTP/RTSP
ユーザー管理	グループ数 7(管理者/ゲスト/ユーザ定義×5)
ユーザー権限	ライブモニタリング/録画再生/システム設定/カメラ設定/ 録画設定/イベント設定/システム管理
トリガーイベント	システムイベント:システムスタート/シャットダウン/ システム設定変更/カメラ設定/リサイクルスタート/フルディスク カメライベント:モーション検知/センサー検知 イベントアクション:メール/FTP/ブザー/録画
ブラウザ	Microsoft® Windows® Internet Explorer®7以上
内容物	本体/ソフトウェアCD/電源アダプタ/クイックインストールガイド/保証書

■システム構成例

ネットワークカメラ専用レコーダー

ROBO-TVR

TVR-DT1TN 〈1951V082〉希望小売価格 オープン価格 ※運用にはPC及びツリービューア200が必要です。

TVR-DT2TN 〈1951V102〉希望小売価格 オープン価格 ※運用にはPC及びツリービューア200が必要です。

ネットワークカメラの映像を録画・録音できるリモートストレージサーバタイプ!

- 最大4TBまでのHDD増設が可能
- 最大9台までのネットワークカメラの接続が可能(オプションで32台まで可)
- 長時間記録、過去映像検索が可能
- PCにインストールしたビューアソフトで簡単検索、再生、モニタリングが可能
- 遠隔地からのカメラコントロール、ライブ映像のモニタリング、録画映像のダウンロードが可能

TVR-Micro 500 〈1951V359〉希望小売価格 オープン価格 ※運用にはPCが必要です。ツリービューア200は同梱されています。

TVR-Micro 320 〈1951V358〉希望小売価格 オープン価格 ※運用にはPCが必要です。ツリービューア200は同梱されています。

TVR-Micro 160 〈1951V112〉希望小売価格 オープン価格 ※運用にはPCが必要です。ツリービューア200は同梱されています。

省スペースを実現した超小型録画サーバタイプ!

- 手のひらサイズのコンパクト設計
- 最大8台までのネットワークカメラの接続が可能
- デュアルネットワークインターフェース標準搭載しトラフィックの負荷分散が可能

■本体仕様

商品名	TVR-Micro	OS	Linux	カメラ接続(録音)	ネットワークカメラ:8台	消費電力	最大35W
外観寸法	W166×D157×H48(mm)	ハードディスク(HDD)	160GB/320GB/500GB	映像フォーマット	JPEG、H.264 (カメラに依存)	動作環境	温度:0～40℃ 湿度:20～80%(結露なきこと)
重量	約1.2kg	カメラ接続(録画)	ネットワークカメラ:8台	電源	DC19V/65W ACアダプタ		

■システム構成例

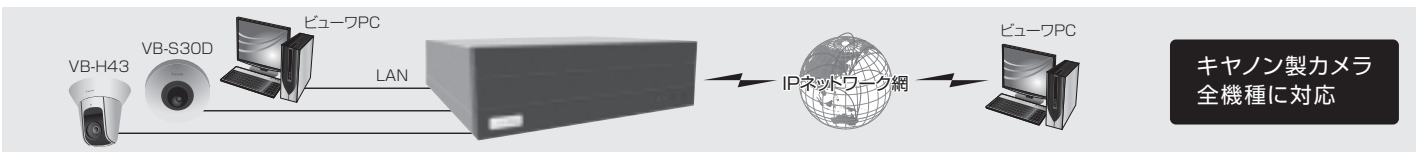

(株)ディーグラット社製

上記商品に関するお問い合せは、株式会社ディーグラット TEL:03-5467-4786

Axisビデオエンコーダ

AXIS Q74 シリーズ

AXIS Q7404 〈2168V128〉希望小売価格 ￥154,000(税別) ※ビデオ入力:4ch

AXIS Q7401 〈2168V138〉希望小売価格 ￥84,000(税別) ※ビデオ入力:1ch



- キヤノン製ネットワークビデオレコーダーRMシリーズに対応
- 小型ビデオサーバーでアナログカメラに対応
- 高画質・高フレームレートで映像配信

■システム構成例

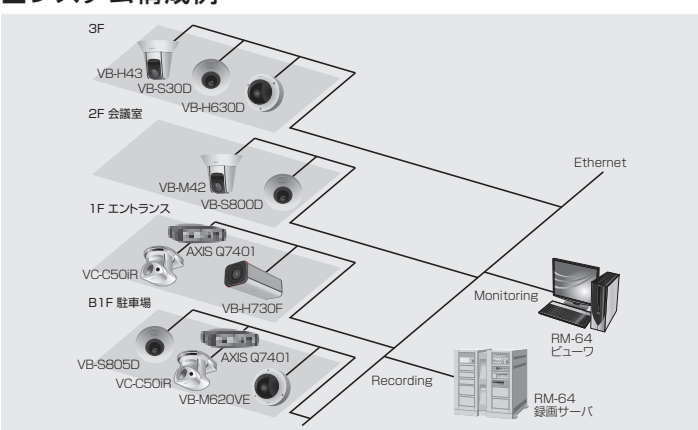

■本体仕様

モデル	AXIS Q7404:4チャンネルビデオ入力 / AXIS Q7401:1チャンネルビデオ入力
ビデオ圧縮	Motion JPEG　H.264
解像度	D1、4CIF、2CIF、CIF、QCIF　最大704x480、最小176x120
フレームレート	Motion JPEG:最大30 fps　H.264:最大30 fps
コネクタ	アナログコンポジットビデオ、NTSC/PAL自動認識 AXIS Q7404:BNCコネクタ×4 / AXIS Q7401:BNCコネクタ×1 10 BASE-T/100 BASE-TX、RJ-45 I/Oターミナルコネクタ:4ポート(入力/出力の設定が可能) Audio in/out:3.5mmミニジャック RS-485/422半二重ポート、補助電源接続RS-232ポート用D-Sub
プロセッサー/メモリー	AXIS Q7404:ビデオ処理/圧縮 ARTPEC-3×4、メモリ 128MB×4、フラッシュ 128MB×4 AXIS Q7401:ビデオ処理/圧縮 ARTPEC-3、メモリ 128MB、フラッシュ 128MB
電源	8-20V DC、最大16.1W (AXIS Q7401は7.2W)
製品同梱物	外部電源アダプタ、マウンティングキット、ターミナルコネクタ、インストールガイド、CD Windows用デコーダーライセンス(1ライセンス)
ケーシング	メタルケーシング
動作環境	AXIS Q7404:温度:5 -45 ℃　湿度:20 -80%(結露不可) AXIS Q7401:温度:5 -50 ℃　湿度:20 -80%(結露不可)
重量	AXIS Q7404:796 g(外部電源除く) AXIS Q7401:335 g

上記商品に関するお問い合わせは、アクシスコミュニケーションズ株式会社 TEL:03-5937-2702

□ハウジング対応表

最新情報はホームページ **canon.jp/webview** をご覧下さい。

ドームサイズ	設置	メーカー	製品名	商品コード/価格	VB-M42	VB-M42B	VB-H43	VB-H43B	VB-M620VE VB-H630VE	VB-M620D VB-H630D	VB-M720F VB-H730F	VB-S30D	VB-S31D	VB-S800D VB-S805D	VB-S900F VB-S905F
ー	屋内	(株)エーエスシー製	A-SWD5WB2	2720V821 オープン価格					●	●					
		(株)エーエスシー製	A-SWD5WB3	2720V852 オープン価格	●	●	●	●				●	●	●	
5インチ	屋外	(株)エーエスシー製	A-ODW5C30（クリア） A-ODW5T30（スモーク）	2626V507 オープン価格 2626V508 オープン価格								●	●	●	
		(株)エーエスシー製	A-ODW5C40（クリア） A-ODW5T40（スモーク）	1954V908 オープン価格 1954V909 オープン価格	●※2	●	●※2	●							
7インチ		(株)エーエスシー製	A-ODW7XC40（クリア） A-ODW7XT40（スモーク）	2742V973 オープン価格 2742V975 オープン価格	●※2	●	●※2	●							
		(株)エーエスシー製	A-ODW7XC40B（クリア） A-ODW7XT40B（スモーク）	2756V582 オープン価格 2756V627 オープン価格	●※2	●	●※2	●							
		(株)エーエスシー製	A-ODW7XC600（クリア） A-ODW7XT600（スモーク）	2082V129 オープン価格 2082V306 オープン価格						●※1					
箱型		(株)エーエスシー製	A-OH15FBS	1114V331 オープン価格							●				●
5インチ	軒下	(株)エーエスシー製	A-SWD5VXC30（クリア） A-SWD5VXT30（スモーク）	2626V511 オープン価格 2626V512 オープン価格								●	●	●	
		(株)エーエスシー製	A-SWD5C30（クリア） A-SWD5T30（スモーク）	2720V815 オープン価格 2720V816 オープン価格								●	●	●	
		(株)エーエスシー製	A-SWD5VC40（クリア） A-SWD5VT40（スモーク）	2082V341 オープン価格 2082V343 オープン価格	●※2	●	●※2	●							
		(株)エーエスシー製	A-SWD5ZC30（クリア） A-SWD5ZT30（スモーク）	2626V513 オープン価格 2626V514 オープン価格								●	●	●	
ー		(株)エーエスシー製	A-SWD5ZWB600	2106V541 オープン価格					●※1						
		(株)エーエスシー製	A-SWD5ZWB	1954V941 オープン価格											

取付金具 A-BK3　〈0931V215〉オープン価格

商品構成

ステンレスバンド×2、
取付ボルト1式 A-ODW7、
A-ODW5用:ポール径
100mm～400mm



(株)エーエスシー製

取付金具 A-BK5　〈2873V636〉オープン価格

商品構成

ステンレスバンド×2、U字金具 ×2
VB-M741LE/M740E専用ポール取付金具
対応ポール径：φ38～400mm
※道管ボックス CB740-VB(0712C001)必須



(株)エーエスシー製

＊ ドームハウジングを使用し、カメラレンズを水平に近い角度（15°未満）で使用する場合、ドーム本体が映り込んだり映像がボケることがあります。設置時にはご注意ください。＊ ドームハウジングを使用した場合に望遠側20倍以上においてピントが合いづらい場合があります。＊ 撮影部スモークを使用時は明るさが約50%減衰します。＊ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。※1 VB-M620シリーズ/VB-H630シリーズは、設置環境による振動や強風などにより撮影位置がズレる場合があります。※2 設置条件によりカメラレンズの周辺が映像に映り込む場合があります。

★カメラの垂直撮影範囲は真下90°から8°の範囲で撮影可能です。

VB-R11	VB-M641VE VB-M640VE	VB-M641V VB-M640V	VB-M741LE VB-M740E	本体仕様 本体写真	使用環境	ファン・ヒーター	撮影範囲	マイク	消費電力	重量	取付方法	特長
●		●			カメラに依存	—	カメラに依存	—	—	約1kg	壁面取付	屋内壁面取付用金具 (注)ASC製軒下ハウジング A-SWD5、A-SWD5V、A-SWD5VX、A-SWD5Zの取付も可能
					カメラに依存	—	カメラに依存	—	—	約300g	壁面取付	屋内壁面取付用金具 (注)カメラ本体を直接取り付け可能
					温度 −20〜40℃	●	水平 340° 垂直 8〜90°★	—	AC100、40W (ファン・ヒーター使用時)	約4kg (カメラ含まず)	壁面取付 (ボールへの取付には、A-BK3が必要です。)	(注)A-ODW5Cは撮影部透明、A-ODW5Tは撮影部スモーク
				 ※上部ドームはシルバー	温度 −20〜40℃	●	水平 340° 垂直 8〜90°★	—	AC100、40W (ファン・ヒーター使用時)	約4kg (カメラ含まず)	壁面取付 (ボールへの取付には、A-BK3が必要です。)	カメラ本体とACアダプター(PA-V17)を収納可能 (注)A-ODW5Cは撮影部透明、A-ODW5Tは撮影部スモーク
				 ※上部ドームはシルバー	温度 −20〜40℃	●	水平 340° 垂直 8〜90°★	—	AC100、40W (ファン・ヒーター使用時)	約4kg (カメラ含まず)	壁面取付 (ボールへの取付には、A-BK3が必要です。)	カメラ本体とACアダプター(PA-V18)を収納可能 (注)A-ODW7XCは撮影部透明、A-ODW7XTは撮影部スモーク
				 ※上部ドームはシルバー	温度 −20〜40℃	●	水平 340° 垂直 8〜90°★	—	AC100、40W (ファン・ヒーター使用時)	約3.7kg (カメラ含まず)	天井取付	カメラ本体とACアダプター(PA-V18)を収納可能 (注)A-ODW7XCは撮影部透明、A-ODW7XTは撮影部スモーク
					温度 −20〜40℃	●	水平 350° 垂直 15〜90°	—	AC100、40W (ファン・ヒーター使用時)	約4.4kg (カメラ含まず)	壁面取付 (ボールへの取付には、A-BK3が必要です。)	カメラ本体とACアダプター(PA-V18)を収納可能 (注)A-ODW7XCは撮影部透明、A-ODW7XTは撮影部スモーク
					温度 −20〜40℃	●	VB-H730F/M720F 水平 76~34.2° 垂直 62~25.6° VB-S900F/905F 水平 96° 垂直 60.5°	—	AC100、20W (ファン・ヒーター使用時)	約1.8kg (カメラ含まず)	壁面取付、天吊取付 (取付金具付)	ACアダプターの収納不可 ※カメラへの電源供給はPoEのみ可能
					温度 −20〜40℃ (オプションのヒーター使用時)	—	水平 340° 垂直 8〜90°★	—	—	約1.2kg (カメラ含まず)	天井取付 (壁面への取付には、A-SWD5ZWBが必要です。)	バンダルショートハウジング (注)A-SWD5VXCは撮影部透明、A-SWD5VXTは撮影部スモーク
					温度 −20〜40℃ (オプションのヒーター使用時)	—	水平 340° 垂直 8〜90°★	—	—	約1.2kg (カメラ含まず)	天井取付 (壁面への取付には、A-SWD5WBが必要です。)	(注)A-SWD5Cは撮影部透明、A-SWD5Tは撮影部スモーク
					温度 −20〜40℃ (オプションのヒーター使用時)	—	水平 340° 垂直 8〜90°★	—	—	約2.3kg (カメラ含まず)	天井取付 (壁面への取付には、A-SWD5ZWBが必要です。)	耐衝撃性能をもつ軒下ハウジング ACアダプターの収納不可 (注)A-SWD5VC40は撮影部透明、A-SWD5VT40は撮影部スモーク
					温度 −20〜40℃ (オプションのヒーター使用時)	—	水平 340° 垂直 8〜90°★	—	—	約1.1kg (カメラ含まず)	天井取付 (壁面への取付には、A-SWD5ZWBが必要です。)	タフドーム ライト 低価格な軒下ハウジング (注)A-SWD5VXCは撮影部透明、A-SWD5VXTは撮影部スモーク
● (屋内用)	●				—	—	—	—	—	約2kg (カメラ含まず)	壁面取付 (ボールへの取付には、A-BK3が必要です。)	H630VE/M620VEを壁面設置する際の取付金具(軒下用)
					—	—	—	—	—	約2kg (カメラ含まず)	壁面取付 (ボールへの取付には、A-BK3が必要です。)	軒下ハウジング 壁面取付用金具 A-SWD5V/SWD5Zを壁面取付する際に使用

1½"NPTパイプ 天井吊下付金具 A-CM100NPT 〈2756V637〉オープン価格

■継手

型番	A-CM100NPT	重量	0.9kg
色仕様	オフホワイト	フランジ厚	6.5mm
本体材質	スチール	適合規格	RoHS

※メスネジが切れています。

1½"NPTパイプ(305mm) A-PIPE 1F 〈2756V633〉オープン価格

1½"NPTパイプ(914mm) A-PIPE 3F 〈2756V638〉オープン価格

天井吊下げ用パイプ(スチール製)ネジ切部含む。ネジ切部長 約31mm×2(両端)

パイプ連結継手 A-JC3INCH 〈2756V647〉オープン価格

A-PIPE1F・A-PIPE3Fを延長接続するための継手。

＊ オープン価格は希望小売価格を設定しておりません。価格については、販売店にお問い合わせください。記載されている価格につきましては、すべて希望小売価格です。□プライバシー・肖像権について ネットワークカメラの利用や設置は、被写体のプライバシー(マイクで拾われる音声のプライバシーも含む)、肖像権などを十分考慮の上、お客様の責任において行なわれますよう、お願い致します。

取付金具

カメラ取付金具 C-BC31

〈0716V351〉希望小売価格 **¥4,300**(税別)

- VB-Sシリーズ・屋内BOX型用取付金具
- 重量:240g



TOA(株)製

取付金具

カメラ取付金具 C-BC41

〈2873V643〉希望小売価格 **¥13,000**(税別)

- 屋内用取付金具(ロングタイプ)
- 許容荷重:4kg以下

TOA(株)製

取付金具

取付金具 WB-7D

〈0031V992〉希望小売価格 **¥7,000**(税別)

- 屋内BOX型用取付金具
- 本体重量約340g

(株)ミカミ製

高速同軸モデム

TLCシリーズ

TLC-10PTA(ターミナル機) 〈2879V315〉希望小売価格 オープン価格 サン電子(株)製

TLC-10PC2A(センター機 2系統) 〈2879V320〉希望小売価格 オープン価格 サン電子(株)製

TLC-10PC4A(センター機 4系統) 〈2879V323〉希望小売価格 オープン価格 サン電子(株)製

- 既設の同軸ケーブルを有効活用
- PoE給電機能(IEEE802.3af)を搭載、給電時最大500mの接続が可能
- 複数ポートに対応 (2ポート/4ポート出力)

同軸ケーブルを使用して、ネットワークカメラのデータを伝送することができるモデム

ジョイスティック

IP Desktop USB

IP Desktop USB (100-550-2270) 〈2359V497〉希望小売価格 オープン価格 ※色はブラック CH Products社製

キヤノン ネットワークカメラ対応 ジョイスティックコントローラー

- RM v4.0ビューワー上で、全PTZモデルの操作が可能
- 利用するPCとUSB接続しソフトウエアのインストールは不要
- 管理者ビューワー対応(VB-Rシリーズ、VB-H43、VB-M42のみ)

※カメラのT端ではスムーズなカメラ操作ができない場合があります。

給電機能付き(PoE対応)スイッチングHUB

- 5年間の無償保証付き、日立金属製 給電機能付きPoEHUB
- 簡単セットアップツールを配信中

5年間無償保証

スイッチングHUB

APLFM104GTPOE

希望小売価格 **¥75,000**(税別)

- PoE給電 4ポート対応

■本体仕様〈2919V672〉 日立金属株式会社製

型番	APLFM104GTPOE
ポート構成	10/100TX(PoE給電)×4 10/100/1000T×2、SFP×2(2port選択)
最大給電可能電力	61.6W
電源(AC)	100～120V±10%、200～240V±10%
最大消費電力	最大77W
動作温度	0～50℃
動作湿度	10～90% RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	210(W)×259.7(D)×44(H)
質量	1.9kg以下

スイッチングHUB

APLFM108GTPOE

希望小売価格 **¥99,000**(税別)

- PoE給電 8ポート対応

■本体仕様〈2919V673〉 日立金属株式会社製

型番	APLFM108GTPOE
ポート構成	10/100TX(PoE給電)×8 10/100/1000T×2、SFP×2(2port選択)
最大給電可能電力	123.2W
電源(AC)	100～120V±10%、200～240V±10%
最大消費電力	最大180W
動作温度	0～50℃
動作湿度	10～90% RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	210(W)×259.7(D)×44(H)
質量	1.9kg以下

スイッチングHUB

APLFM116GTPOE

希望小売価格 **¥155,000**(税別)

- PoE給電 16ポート対応

■本体仕様〈2919V674〉 日立金属株式会社製

型番	APLFM116GTPOE
ポート構成	10/100TX(PoE給電)×16 10/100/1000T×2、SFP×2(2port選択)
最大給電可能電力	123.2W
電源(AC)	100～120V±10%、200～240V±10%
最大消費電力	最大180W
動作温度	0～50℃
動作湿度	10～90% RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	210(W)×259.7(D)×44(H)
質量	2.0kg以下

スイッチングHUB

APLGM110GTPOE

希望小売価格 **¥136,000**(税別)

- PoE/PoE+給電 8ポート対応

■本体仕様〈2919V675〉 日立金属株式会社製

型番	APLGM110GTPOE
ポート構成	10/100/1000T(PoE／PoE+給電)×8 10/100/1000T×2、SFP×2(2port選択)
最大給電可能電力	125W
電源(AC)	100～120V±10%、200～240V±10%
最大消費電力	最大165W
動作温度	0～50℃
動作湿度	10～90% RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	210(W)×259.7(D)×44(H)
質量	1.9kg以下

スイッチングHUB

APLGM124GTPOE

希望小売価格 **¥248,000**(税別)

- PoE/PoE+給電 24ポート対応

■本体仕様〈2919V676〉 日立金属株式会社製

型番	APLGM124GTPOE
ポート構成	10/100/1000T(PoE／PoE+給電)×20+4 SFP×4(給電ポートと併せて4port選択)
最大給電可能電力	375W
電源(AC)	100～120V±10%、200～240V±10%
最大消費電力	487W
動作温度	0～50℃
動作湿度	10～90% RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	441(W)×280(D)×44(H)
質量	4.5kg以下

オプション

取付用オプション品

■ラックマウント金具
AL-16-8-RM 希望小売価格 **¥8,000**(税別)

■ラックマウント金具(2台連結用)
AL-16-8-2P-RM 希望小売価格 **¥9,000**(税別)

■壁面取付金具
AL-WM 希望小売価格 **¥6,500**(税別)

■専用マグネット
AL-MG-B03 希望小売価格 **¥3,500**(税別)

給電機能付き(PoE対応)スイッチングHUB

- 1年間の無償保証付き、給電機能付きPoEHUB

1年間無償保証

スイッチングHUB

BSL-POE-G2105U

希望小売価格 **¥19,800**(税別)

- PoE給電 4ポート対応※

■本体仕様 (株)バッファロー製

型番	BSL-POE-G2105U
ポート構成	10/100/1000T(PoE給電)×4 アップリンク×1
最大給電可能電力	40W
電源(AC)	100V 50/60Hz
最大消費電力	最大55W
動作温度	0～45℃
動作湿度	10～85% (結露なきこと)
寸法(W×D×H)	200(W)×161(D)×41(H)
質量	1.2kg

スイッチングHUB

HP 1910-8-PoE+

希望小売価格 **¥34,000**(税別)

- PoE給電 8ポート対応

■本体仕様 日本ヒューレット・パッカード(株)製

型番	JG537A#ACF
ポート構成	10/100TX(PoE給電)×8 1000BASE-T SFP×2
最大給電可能電力	62W
電源(AC)	100～240VAC
最大消費電力	最大90W
動作温度	0～40℃
動作湿度	10～90% RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	330(W)×230(D)×44(H)
質量	2.1kg

スイッチングHUB

HP 1-port Power Injector

希望小売価格 **¥8,800**(税別)

- PoE給電 1ポート対応

■本体仕様 日本ヒューレット・パッカード(株)製

型番	HP 1-port Power Injector
ポート構成	10/100TX(PoE給電) ×1(Data In×1・Out×1)
最大給電可能電力	1ポートあたり16.8W 装置全体 16.8W
電源(AC)	入力電源:AC100～240V、50/60Hz
最大消費電力	最大80W
動作温度	0～40℃
動作湿度	5～93% (結露なきこと)
寸法(W×D×H)	157.5(W)×50.8(D)×33(H)
質量	45g

※ BSL-POE-G2105Uはファンレス仕様のため、高温となる環境下では障害発生の恐れがあります。

＊ オープン価格は希望小売価格を設定しておりません。価格については、販売店にお問い合わせください。記載されている価格につきましては、すべて希望小売価格です。

□**プライバシー・肖像権について** ネットワークカメラの利用や設置は、被写体のプライバシー(マイクで拾われる音声のプライバシーも含む)、肖像権などを十分考慮の上、お客様の責任において行なわれますよう、お願い致します。

防犯センサー

防犯センサー（屋内用）

PA-6712

〈0183V304〉希望小売価格 **¥24,500**（税別） ※ACアダプター別売 竹中エンジニアリング（株）製

● パッシブセンサー
（立体警戒用／平面最大角:81°、最大側面距離12m）



防犯センサー（屋内/屋外用）

PR-11BE

〈1149V834〉希望小売価格 **¥32,000**（税別） ※ACアダプター別売 竹中エンジニアリング（株）製

● 赤外センサー
（警戒距離センサー・リフレクター間11m用［屋内15m］）



センサーとリフレクター間を人が通過すると発報します。

防犯センサー（屋外用）

PB-20TE

〈0183V307〉希望小売価格 **¥30,000**（税別） ※ACアダプター別売 竹中エンジニアリング（株）製

● 赤外センサー
（警戒距離／投光器・受光器間20m用）

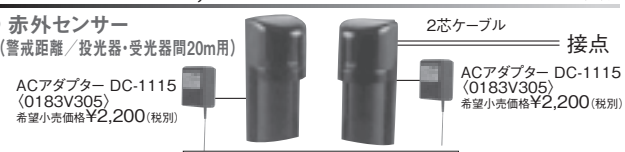

投光器と受光器間を人が通過すると発報します。

防犯センサー（屋内/屋外用）

LCL-31

〈2919V586〉希望小売価格 **¥30,000**（税別） 竹中エンジニアリング（株）製

● 人感・音感 LEDライト
（立体感知 12m用）

通常は20%調光の常夜灯として、センサ関知時には 100%点灯で威嚇する省エネLEDライト

HA汎用コントローラ

ET-30A

〈2777V092〉希望小売価格 **¥15,000**（税別） 竹中エンジニアリング（株）製

● センサー入力によってサイレンや照明、各種電気機器を時間制御します



LEDフラッシュマルチサイレン

LFS-100R/LFS-100W

〈1149V835/1149V836〉希望小売価格 **¥33,000**（税別） 竹中エンジニアリング（株）製

● LEDフラッシュとサイレンで異常発生の表示に効果を発揮します（屋外用）

タイムサーバー

シチズンGPSタイムサーバー

TSV-400GP

〈2875V626〉希望小売価格 **¥90,000**（税別） シチズンTIC（株）製

※ポールは含まれません

ローコストでコンパクトなGPSタイムサーバー
高精度な時刻情報でネットワークカメラ専用レコーダーの時刻合わせが可能
時刻合わせの手間を省略し、録画情報の信頼性が大幅に向上します

■システム構成例

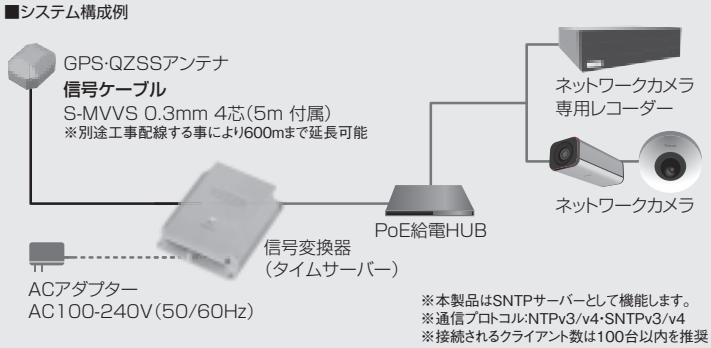

※本製品はSNTPサーバーとして機能します。
※通信プロトコル:NTPv3/v4・SNTPv3/v4
※接続されるクライアント数は100台以内を推奨

■信号変換器（タイムサーバー）

ケース	AES樹脂 ライトグレー色	
外形寸法	90（W）×25（D）×110（H）	
入力信号	シリアル信号	
同期精度	±1m以内（GPS同期時）	
出力信号	1.半導体リレー出力	
	2.ネットワークインターフェース 1系統	
	プロトコル	NTPv3/v4 SNTPv3/v4
	コネクタ	RJ-45
	Ethernet規格	10BASE-T/100BASE-TX
PoE電源入力	IEEE802.3af準拠	
受信状況	LED表示	
使用温度範囲	0℃～40℃	
消費電力	2.2W（最大）	
質量	約0.2kg	

■GPSアンテナ

ケース	ポリカーボネート樹脂 ライトグレー色
外形寸法	65（W）×52（D）×31（H）
受信電波	GPS衛生電波/準天頂衛生電波L1帯
受信周波数	1575.42MHz
受信感度	-145dBm（コールドスタート時）
使用温度範囲	-20℃～60℃
保護等級	IP44相当
取付金具	ステンレス製
質量	約0.5kg（ケーブル5m含む）

■ACアダプター

入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
出力電圧	DC15V
ケーブル	1.8m
質量	約0.1kg
外形寸法	72（W）×32（D）×52（H）

【セット内容】信号変換器（タイムサーバー）・GPSアンテナ（ケーブル5m付）・ACアダプター・取扱説明書

モニタリングユニット

NWカメラモニタリングユニット

エルーア YSシリーズ

YS-1500 〈2714V842〉希望小売価格 オープン価格 （株）エルーア・システム製

YS-2000 〈2714V843〉希望小売価格 オープン価格 （株）エルーア・システム製

YS-2000M 〈2714V844〉希望小売価格 オープン価格 （株）エルーア・システム製

ネットワークカメラのHD画像を、HDMI出力でモニター出力が可能

録画が不要（ライブ映像を見るだけ）な場合に最適なA5サイズのコンパクトユニットです。

※ネットワークカメラの機種により、全ての機能が使用できない場合があります。

＊ オープン価格は希望小売価格を設定しておりません。価格については、販売店にお問い合わせください。記載されている価格につきましては、すべて希望小売価格です。

スピーカー

屋内壁掛型スピーカー
BS-320

〈0495V613〉希望小売価格 **¥3,600**(税別)

※別途、インフォメーションアンプ「TA-102」が必要となります。

● 明瞭性に優れたスピーカーです

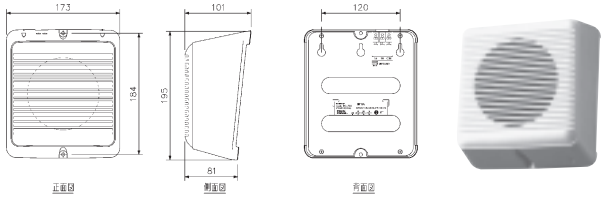

■本体仕様

インピーダンス	3.3kΩ、10kΩ	寸法	173(W)×195(H)×101(D)mm
使用スピーカー	12cmコーン型	仕上げ	ケース:ABS樹脂(オフホワイト) 裏板:ハードボード
出力音圧レベル	91dB(1W、1m)		
周波数特性	200～18,000Hz	質量	780g

TOA(株)製

屋外ワイドホーンスピーカー
CS-63

〈0495V610〉希望小売価格 **¥9,200**(税別)

※別途、インフォメーションアンプ「TA-102」が必要となります。

● トランペットスピーカーの防水性と明瞭性の良さに、コーン型スピーカーの優れた音質をプラスしたホーンスピーカー
● ステンレス製アングル、ボルトの採用により、屋外での耐食性を確保
● インピーダンス切換が容易なロータリースイッチを採用しています

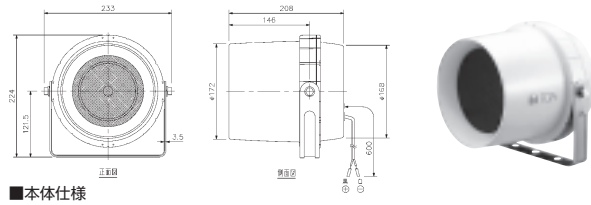

■本体仕様

定格入力	6w	寸法	233(W)×224(H)×208(D)mm
インピーダンス	1.7kΩ(6W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)	仕上	ホーン、カバー:ABS樹脂 耐熱処理塗装(マンセルN9.0近似色) アングル、ネジ類:ステンレス　ネット:処理鋼板　粉体塗装
出力音圧レベル	96dB(1W、1m)		
周波数特性	130～13,000Hz		
防水性能	IPX4	質量	1.5kg

TOA(株)製

アンプ

1chマイクロフォン・コントロールアンプ
AT-MCA20a

〈1040V027〉オープン価格

● 適切なゲインの設定が簡単におこなえます
● コンデンサーマイクも使用できる+12Vのファントム給電機能
● セキュリティ用監視マイクの設置に最適な1chマイクアンプです

■本体仕様

入力インピーダンス	2kΩ
出力インピーダンス	定格600Ω(実効200Ω)
周波数特性	40～25,000Hz
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	0.8W
重量	730g



(株)オーディオテクニカ製

インフォメーションアンプ
TA-102

〈0495V611〉希望小売価格 **¥23,000**(税別)

● オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです

■本体仕様

電源	AC100V 50/60Hz
出力インピーダンス	ハイインピーダンス:1kΩ
入力	マイク入力:−50db　600Ω　不平衡 ホーンジャック×1　またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先) 予備入力:−10dB　50kΩ　不平衡 RCAピンジャック
機能	ミュート回路:マイク入力による 予備入力の自動減衰、復旧動作 (減衰量25～30dB、復旧時間4.5s)
寸法	180(W)×71(H)×194(D)mm
消費電力	30W
定格出力	10W
使用温度範囲	−10℃～+50℃
仕上	ケース:ABS樹脂 オフホワイト(マンセルN9.0近似色)
質量	1.8Kg
付属品	壁面取付金具…1、取付ねじ一式…1



TOA(株)製

マイク

バックエレクトレット・コンデンサー型マイク
AT845RWa (専用天井取付アダプター付)

〈2279V767〉希望小売価格 **¥44,500**(税別) RWがホワイト

※別途、コントロールアンプ「AT-MCA20a」が必要となります。

● 最大外径わずか28mm。デスクトップや天井などに埋込んで目立たず高感度な収音ができます
● 座談会やかくしマイク用に好適な広帯域無指向性タイプ

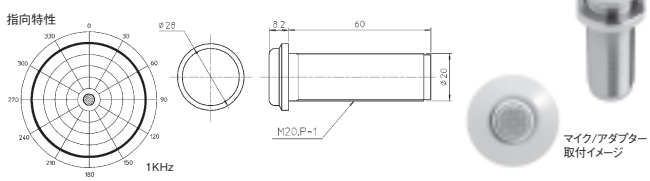

音圧スケールは1目盛5db

マイク/アダプター取付イメージ

(株)オーディオテクニカ製

バックエレクトレット・コンデンサー型マイク
AT847RWa (専用天井取付アダプター付)

〈2279V768〉希望小売価格 **¥44,500**(税別) RWはホワイト

※別途、コントロールアンプ「AT-MCA20a」が必要となります。

● 取付方向を変えるだけで自由に指向性設定が可能な新形式の埋込みタイプ・バウンダリー・マイクです
● 高信頼度金蒸着2μmウェーブダイアフラムを使用

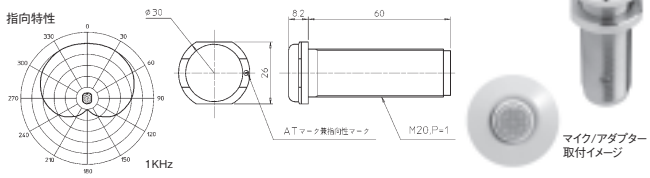

音圧スケールは1目盛5db

マイク/アダプター取付イメージ

(株)オーディオテクニカ製

バックエレクトレット・コンデンサー型マイク
AT961Ra

〈1040V010〉希望小売価格**¥55,000**(税別)

※別途、コントロールアンプ「AT-MCA20a」が必要となります。

● デスクトップをはじめ場所を選ばない省スペース設計です
● 床の振動やノイズをカットできるローカットスイッチ付

指向特性



音圧スケールは1目盛5dB



(株)オーディオテクニカ製

集音マイク
SMT-1

〈2392V847〉希望小売価格 **¥9,500**(税別)

※別途、ACアダプターDC-1115〈0183V305〉が必要となります。

● 天井取付用マイク
● ライン出力、マイク出力の切替可能

■本体仕様

品番	SMT−1
電源電圧	DC8～30V(極性あり)
消費電流	15mA以下
出力条件	最大配線長(平衡時:100m 不平衡時:20m)　負荷インピーダンス:600Ω ・平衡時:ツイストシールド線　・不平衡時:シールド線、ツイストシールド線 ※ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。
出力	①マイク設定:−60dBV±10dB(ボリュームにて可変) ②ライン設定:−30dBV±10dB(ボリュームにて可変)
タンパー出力	無電圧接点(b接点)　AC／DC24V・0.25A(抵抗負荷)
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
取付場所	屋内
配線接続	端子式(M3セルフアップ端子)
質量	約115g
外観	本体:ABS樹脂(ホワイト)　カバー:PE樹脂(ホワイト)
付属品	タッピングネジ:4×20　2本

竹中エンジニアリング(株)製

※水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
※オープン価格は希望小売価格を設定しておりません。価格については、販売店にお問い合わせください。記載されている価格につきましては、すべて希望小売価格です。

PoE対応マイクロフォンシステム

AT-POE4520

〈1770V043〉希望小売価格オープン価格　（株）オーディオテクニカ製

- 専用マイクロフォンを付属したパッケージ製品
- 電源供給はPoE対応HUBによるPoE電源（IEEE802.3af準拠）

■付属品:天井設置用マイクホルダー

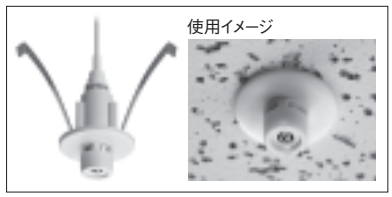

■本体仕様

アンプ部		マイク部 ※マイク設置条件により特性が変わることがあります。	
入力インピーダンス	2kΩ	型式	バックエレクトレットコンデンサー型
基準入力レベル	−50、−40、−30dBV切り換え	指向特性	単一指向性
出力インピーダンス	100Ω	周波数特性	70〜16,000Hz
基準出力レベル	+4dBm（ライン）−26dBV（マイク）	感度	−37dB（0dB=1V/1Pa、1kHz）
最大出力レベル	+10dBV（ライン）−20dBV（マイク）	最大入力音圧	134dB S.P.L
周波数特性	20〜25,000Hz	SN比	66dB以上
全高調波歪率	0.1%以下（1kHz +4dBm）	出力インピーダンス	100Ω平衡
ローカット周波数	500Hz −3dB（−6dB/oct） ※ローカットオフ時 200Hz −3dB（−6dB/oct）	電源	ファントムDC9-52V
ファントム電源	12V	消費電流	2mA
電源	PoE（IEEE802.3af準拠）	出力端子	キャノンXLRMタイプ
消費電力	1.0W	ケーブル長	約7.6m
使用温度範囲	0〜40℃ 湿度80%以内※結露なきこと	本体色	白
入力端子	XLRFコネクター	質量	約120g
出力端子	ピンジャック	付属品:天井設置用マイクホルダー、 音声ケーブル 1.5m（ピンプラグ←→φ3.5モノラルミニ）	
外形寸法（突起部除く）	H42.5×W106.2×D179mm		
質量	約600g		

ネットワークカメラと音声機器接続イメージ図

スピーカー接続例

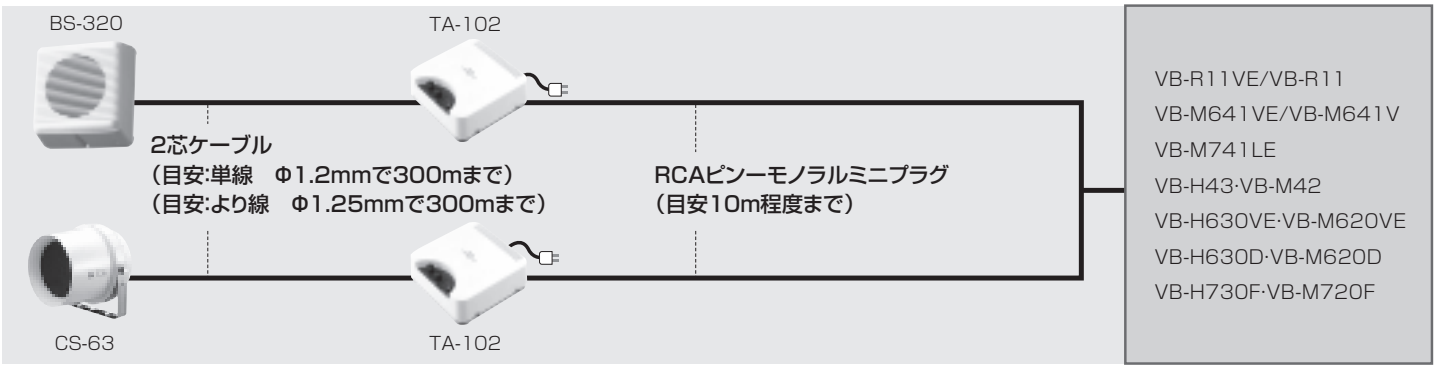

マイク接続例

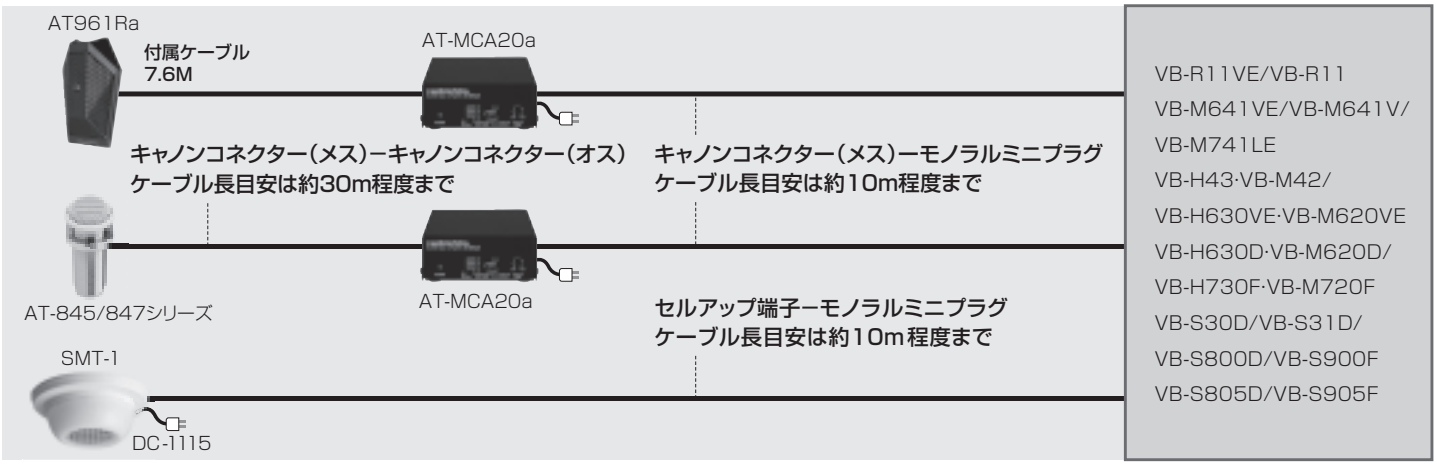

VB-Sシリーズ、VB-Hシリーズ、VB-MシリーズのAudio端子について

■入力端子：LINE入力、MIC INの切替方式　Φ3.5/2極ミニジャック　※接続可能なマイクは、プラグイン入力型orアンプ付きマイクとなります。
■出力端子：LINEレベル出力　Φ3.5/2極ミニジャック（VB-Sシリーズは未対応）　※接続可能なスピーカーはアンプ付きスピーカーとなります

スピーカー・マイク接続ケーブル

	TA-102とカメラを接続するケーブル			AT-MCA20とカメラを接続するケーブル			AT-845/847とAT-MCA20を接続するケーブル		
	製品名	商品コード	希望小売価格（税別）	製品名	商品コード	希望小売価格（税別）	製品名	商品コード	希望小売価格（税別）
1m	**R-RC01-F9F11-SB**	0938V053	オープン価格	**R-PC01-F11-SB**	0938V005	オープン価格	**R-EC01**	0937V943	オープン価格
5m	**R-RC05-F9F11-SB**	0938V075	オープン価格	**R-PC05-F11-SB**	0938V010	オープン価格	**R-EC05**	0937V959	オープン価格
10m	**R-RC10-F9F11-SB**	0938V077	オープン価格	**R-PC10-F11-SB**	0938V013	オープン価格	**R-EC10**	0937V963	オープン価格

カナレ電気㈱製

□**プライバシー・肖像権について**　ネットワークカメラの利用や設置は、被写体のプライバシー（マイクで拾われる音声のプライバシーも含む）、肖像権などを十分考慮の上、お客様の責任において行なわれますよう、お願い致します。
●オープン価格は希望小売価格を設定しておりません。価格につきましては、販売店にお問い合わせください。記載されている価格につきましては、すべて希望小売価格です。

⚠ご購入をご検討のお客様へ

保証書に関するお願い

① 商品には、保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書を保管してください。尚、販売店名/お買い上げ日の記載のないものは無効となります。
② お買い上げの際には商品本体の機械番号を表示されていること、保証書記載の機械番号と一致していることをお確かめください。
③ カメラの消耗機構部分(パン・チルト機構、ズーム・フォーカス・絞り・フィルタ切替機構、IR照明、ファン)は保証書による保証の対象とはなりません。
④ 対象機器の取付／取外、設定、システムの不具合の判別などは保証の対象となりません。
⑤ カメラサーバの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。

設置・工事に関するご注意

① 電源およびネットワークなどの配線工事は、電気設備技術基準などの関連法規に従い、安全・確実に行ってください。
② 壁や天井に設置時は、落下しないように対策を行ってください。落下により、けがの原因になることがあります。
③ 水平でない場所や振動の激しい場所には、設置しないでください。
④ ネットワークカメラ、コミュニケーションカメラ(以下カメラと記します)および付属品は、防水・防塵構造ではありません。(VB-H610VE/VB-M600VEを除く)
⑤ 次のような場所でのご利用は、誤動作の原因になりますので避けてください。
・湿気やほこりの多いところ ・温度や湿度の変化が大きいところ ・油煙や湯気が当たるところ ・潮風の当たる場所、温泉地、腐食性ガスの発生するところ ・強い直射日光が当たるところや発熱体のそばなど、温度が高くなるところ ・密閉させた狭い場所や、温度調整機能のない密閉型ハウジング ・毛足の長い敷物(じゅうたんや毛布など)の上 ・引火性溶剤(アルコールやシンナーなど)の近く ・強い電波や磁力の発生しているところ
⑥ カメラを接続しているシステム、ネットワークの状態や使用している機器などの影響により、カメラの操作や映像・音声のモニタリングができない場合があります。

カメラに関するご注意

① 電源コードやケーブルを窓やドアなどにはさみ込まないでください。
② 専用のACアダプター以外は使わないでください。
③ 電源の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。
④ 天候不安定・落雷時には、感電の原因になりますので、本体やACアダプターに触れないでください。
⑤ カメラは、情報処理装置等電波障害自主規制協会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
⑥ 製品本体を分解したり、改造をしないでください。故障したり火災・感電の原因になります。修理の際は販売店へご相談ください。
⑦ レンズやレンズカバーにキズや汚れをつけないでください。
⑧ 太陽、ハロゲン灯など高輝度の光源や被写体を撮影しないでください。
⑨ 次のような被写体は、オートフォーカスではピントが合いにくい場合があります。
・白い壁など明暗の差がないもの ・斜めになっているもの(中途半端に開いたドアなど) ・強い光が反射しているもの(光沢の有るグラスなど) ・動きの速いもの(自動車など) ・斜め線や横しまのあるもの(ブラインドなど) ・炎や煙など実体のないもの ・ガラス越しのもの(窓からの風景など) ・遠くと近くに同時に被写体があるもの ・暗いところや夜景
⑩ デジタルズームは、倍率が高くなるに従い画質は低下します。
⑪ 単一色の被写体およびナトリウム灯、水銀灯や一部の蛍光灯などの照明を使用する環境下では、自動でカメラの色合いを調整できないことがあります。
⑫ 屋外での連続昼夜撮影など、光源が徐々に変化する場所で、変化が少ない被写体を撮影した時、映像が適切な色にならない場合があります。その場合はパン・チルトまたは、ズーム操作などで撮影される映像に変化を与えると適切な色になります。
⑬ カメラのパン・チルト機構には、位置ズレを検知する機能及び位置ズレを自動的に調整する機能は搭載しておりません。
⑭ 動き検知機能について
・解像度、画質、被写体の状況により、検知レベルが異なります。実際に検知を行い、検知レベルを確認してください。 ・動きが速い物体や暗いときは動き検知できない場合があります。 ・光や風などの影響により画面に変化が生じた場合は、誤って検知する場合があります。
⑮ カメラ設置や利用については、被写体のプライバシー(マイクで拾われる音声に対するプライバシーを含む)の保護、肖像権の侵害防止などを考慮の上、お客様の責任において行ってください。
⑯ 設置環境が高温の場合、カメラの寿命が短くなる場合があります。

ネットワークのセキュリティに関するご注意

①ネットワークのセキュリティ対策に関しては、お客様ご自身の責任で行ってください。不正アクセスなどネットワークのセキュリティ上の問題により発生した直接、間接の損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。

ソフトウェアに関するご注意

① ご使用のPC性能やネットワーク環境及びネットワークカメラサーバの映像サイズ・映像品質の設定などにより、設定した通りの動作ができない場合があります。
② ウィルス対策ソフトやファイアウォールソフトなどをご使用の場合、性能に影響が出る場合や一部のソフトではご利用できないことがあります。

製品全般に関するご注意

① ご使用の際には、必ず本体同梱の使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
② カメラや記憶装置(ビデオテープ、ビデオレコーダー、レコーディングソフトウェアなど)を利用する場合、内部的、外部的要因の如何にかかわらず、記録内容や映像の欠損およびそれに伴う損失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。大切な録画内容等はお客様において、定期的なバックアップなどをお勧めします。
③ 医療機器などの人命に関わるシステムには使用しないでください。

WebView Livescope スペシャルサイト

ネットワークカメラで 課題発見!プロジェクト

http://cweb.canon.jp/webview/special/wvproject/index.html

● Canonはキヤノン株式会社の登録商標です。 ● Microsoft® Windows® は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
● PentiumはIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ● その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。
● 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。 ●カタログに使用した画面はハメコミ合成です。
● オープン価格は希望小売価格を設定しておりません。価格につきましては販売店にお問い合せ下さい。 ●国内で販売されている商品は国内仕様のため、外国で使用することはできません。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
ネットワークカメラ／モニタリング機器ホームページ
canon.jp/webview

キヤノンお客様相談センター
ネットワークカメラ/モニタリング機器 ***050-555-90074***

受付時間〈平日〉9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9622をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

●お求めは信用のある当社で

2015年9月現在

0315SZ70